


# VALVOLE DI RITEGNO A MOLLA

## FLANGIATE



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

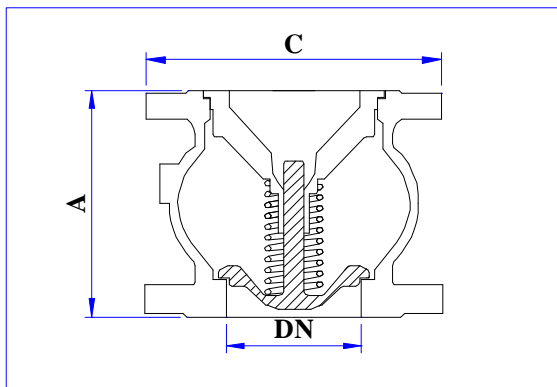

- Valvole di ritegno a molla flangiate PN 16, per impieghi civili e industriali.
- Sono adatte per impianti idrici, di condizionamento, e aria compressa. Possono essere utilizzate in ogni posizione.
- Costruzione standard :  
corpo in ghisa G25  
otturatore in ghisa G25  
guarnizione NBR
- Disponibili a richiesta versioni con otturatore in AISI 316, guarnizioni in Viton o NBR alimentare.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
A	100	120	140	170	200	230	300	370
C	165	185	200	220	250	285	340	405


## FILETTATE

- Valvole di ritegno a molla filettate, modello pesante PN 40.
- Sono adatte per impianti civili e industriali.
- Costruzione standard :  
corpo in ottone  
otturatore in ottone



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	54	56	60	67	74	80	91	104	111
C	30	38	46	56	66	76	102	110	141

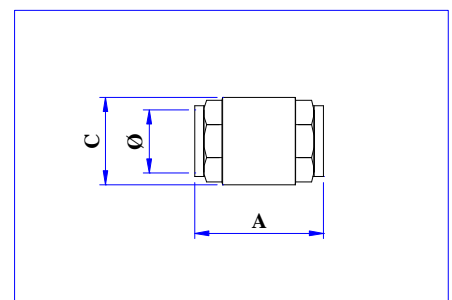

**A.M.I.S. Srl** APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI  
Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: [www.amis.it](http://www.amis.it) E-mail [amis@amis.it](mailto:amis@amis.it)

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.