

# VALVOLE DI RITEGNO A UGELLO VENTURI



- Valvole di ritegno a molla flangiate con fuso ugello Venturi, per impieghi civili e industriali. La particolare conformazione dell'ugello Venturi conferisce alla valvola ottime caratteristiche idrodinamiche con basse perdite di carico e chiusura rapida.
- Attacchi flangiati PN 10 o PN 16 dal DN 40 al DN 400. A richiesta PN25/40
- Costruzione standard :  
 corpo in ghisa G25  
 otturatore in bronzo  
 guarnizione in gomma  
 molla in acciaio inox

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

DN	H [mm]	D [mm]	Peso [Kg]
40	120	150	7
50	120	165	7
65	150	185	11
80	180	200	17
100	240	220	23
125	300	250	33
150	350	285	45
200	400	340	75
250	450	395	115
300	500	445	135
350	600	505	320
400	700	565	425

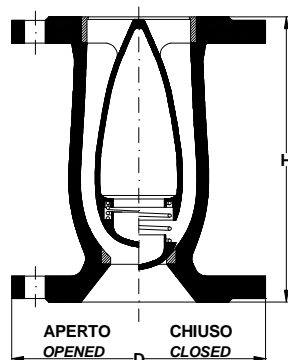


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO  
HEAD LOSS DIAGRAM

