


GRUPPI POMPE T2S

A DUE POMPE IN SEQUENZA CON ALTERNANZA AUTOMATICA

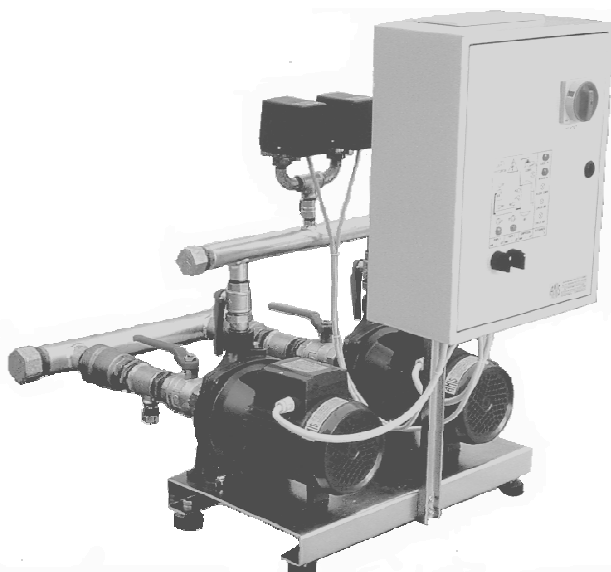

- I gruppi di sollevamento acqua T2S a due pompe con intervento in sequenza, consentono l'erogazione della portata di esercizio mediante il funzionamento contemporaneo delle due pompe. Nei periodi di basso consumo il funzionamento è limitato ad una sola pompa.
- I gruppi sono preassemblati idraulicamente ed elettricamente su telaio e comprendono valvole a sfera di intercettazione a bocchettone, valvole di ritegno silenziose a membrana ONDASTOP, anti-vibranti, pressostati differenziali e quadro elettrico con selettore per scambio sequenza manuale. A richiesta il quadro può essere fornito con scambio pompe automatico e sinottico per la segnalazione delle funzioni delle pompe.
- Sono disponibili gruppi in esecuzione monofase 230 Volt fino a 1,5 Kw .

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

NUMERO ALLOGGI	PIANI CASA	MODELLO GRUPPO	Kw 2X	PORTATA SINGOLA POMPA litri/min.											MODELLO POMPE		
				20	50	75	100	150	200	250	300	350	400				
				PORTATA TOTALE DEL GRUPPO litri/min.													
				40	100	150	200	300	400	500	600	700	800				
6	2	T2S 07 B	0,5	PREVALENZA IN m.c.a.	24	15										JSW 1BX	
13	4	T2S 10 A	0,75		37	30	22										JSW 10M
13	3	T2S 10 B	0,75		33	28	25										CP 158
20	5	T2S 15 A	1,1		53	46	36	24									2CP 25/140H
20	4	T2S 15 B	1,1		39	36	33	28									CP 170
20	7	T2S 20 A	1,5		64	57	47	35									2CP 160/160
30	6	T2S 20 B	1,5		56	53	49	44	28								2CP 25/160B
30	5	T2S 20 C	1,5			43	39	34	24								CP 190
40	9	T2S 30 A	2,2			63	59	54	37								2CP 25/160A
40	6	T2S 30 B	2,2			53	50	46	36								CP 200
50	5	T2S 30 C	2,2			48	47	45	40	32							CP 25/200B
50	9	T2S 40 A	3			65	63	60	53	46							2CP 32/200C
80	7	T2S 40 B	3			56	55	53	49	43	33						CP 25/200A
80	10	T2S 55 A	4			80	77	75	68	58	49						2CP 32/200B
120	8	T2S 55 B	4					62	59	54	49	43	35				2CP 40/180C
100	7	T2S 55 C	4					58	56	54	51	45					NM 12A
80	12	T2S 75 A	5,5					93	80	70	56						2CP 32/210B
150	8	T2S 75 B	5,5					73	71	67	64	59	54	46			2CP 40/180B
80	15	T2S 100 A	7,5					108	101	89	74						2CP 32/210A
150	10	T2S 100 B	7,5					85	83	79	76	72	67	60			2CP 40/180A

Il n. degli alloggi indicato è riferito a costruzioni con alloggi con semplice servizio e cucina. Per costruzioni con alloggi con doppi servizi aumentare del 50% il n. complessivo.

Il n. dei piani è riferito a costruzioni con altezze dei piani di 3-3,5 m. Il n. totale dei piani deve essere calcolato dal piano di installazione del gruppo, pertanto deve comprendere anche eventuali piani piloti e cantine.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.