

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET




- Elettropompe autoadescenti a eiettore per impieghi in precarie condizioni di aspirazione e per pozzi fino a 8 m di aspirazione monometrica.
- Sono realizzate con corpo pompa in ghisa, albero inox, giranti in ottone, tenuta meccanica. Motore elettrico tipo chiuso a ventilazione esterna, IP 44, classe F. Monofase 230 V 50 Hz, Trifase 230/400 V 50 Hz

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 2.900 giri/min

MODELLO	POTENZA		PORTATA IN LITRI AL MINUTO									
	HP	KW	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120
JSW 1BX	0,7	0,5	36	31	24	20	17	15				
JSW 10MX	1	0,75	42	40	37	33	30	27	25	21		m.c.a.
JSW 12M	1,25	0,9	48	46	42	39	36	33	31	27		
JSW 15M	1,5	1,1	52	50	46	43	40	37	35	30		
JSW 3BM	2	1,5		58	54	51	47	45	42	37	33	30
JSW 3AM	3	2,2		70	67	63	59	56	54	49	44	40
JSW 3AH	3	2,2		90	82	75	69	64	58	50		

DIMENSIONI DI INGOMBRO

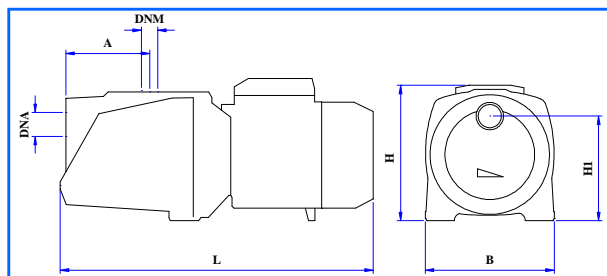

MODELLO	DNA	DNM	L	B	H	H1	A
JSW 1BX	1"	1"	379	160	171	127	115
JSW 10M	1"	1"	402	180	201	147	113,5
JSW 12M	1"	1"	402	180	201	147	113,5
JSW 15M	1"	1"	402	180	201	147	113,5
JSW 3BM	1"1/4	1"	523	206	242	165	155
JSW 3AM	1"1/4	1"	523	206	242	165	155
JSW 3AH	1"1/4	1"	523	206	242	165	155



AUTOADESCANTI JET PER POZZI PROFONDI

- Elettropompe autoadescenti progettate per pompare acqua nei casi in cui il livello della stessa sia a una profondità superiore ai 9 m. Motore elettrico, IP 44, classe F, monofase 230 V 50 Hz, trifase 230/400 V 50 Hz
- ALTEZZA DI ASPIRAZIONE MANOMETRICA FINO A 45 m Portate fino a 3.600 lt/h.
- Adatte per pozzi da 2", 3", 4" con eiettore immerso



A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.