

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI

A GIRANTE APERTA




- Queste motopompe centrifughe autoadescenti a girante aperta sono adatte per il funzionamento in precarie condizioni di aspirazione, per irrigazione, sollevamento di acque sporche, acque industriali, liquami leggeri.
- Trovano impiego in agricoltura, edilizia, impianti industriali.
- Possono essere installate senza valvola di fondo; per l'autoadescentamento è sufficiente che sia pieno d'acqua il corpo pompa
- Sono disponibili motopompe con prestazioni superiori, anche con moltiplicatore di giri per abbinamento a trattore per irrigazione.
- Le motopompe sono disponibili, a richiesta, con supporto fisso, carrello leggero e carrello per traino.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

MODELLO	giri/min	HP	PREVALENZA [m.c.a.]							MOTORE		
			8	12	15	20	25	30	35	n° TEMPI	TIPO	COMBUSTIBILE
			PORTATA [lt/min]									
O 1 1/2 RA	4.000	3,5		450	425	370	300	210		2	CM 90	MISCELA
O 1 1/2 RA	3.600	3,7	430	390	350	280	180			4	TECNAMOTOR	BENZINA
O 2 RA	3.600	4	600	540	475	350	200			4	TECNAMOTOR	BENZINA
O 2 1/2 RA	3.600	7	800	725	650	500	300			4	LOMBARDINI	BENZINA
O 3 RAS	3.600	7		800	750	620	400	210		4	LOMBARDINI	BENZINA
O 3 RA	3.000	12				1450	1100	510		4	LOMBARDINI	BENZINA
O 3 RA	3.000	11				1450	1100	510		4	LOMBARDINI	DIESEL
O 4 RAG	2.600	15		2570	2400	1900	1200			4	LOMBARDINI	DIESEL
O 4 RA	3.000	28			3000	2750	2250	1800	900	4	LOMBARDINI	DIESEL

DIMENSIONI DI INGOMBRO

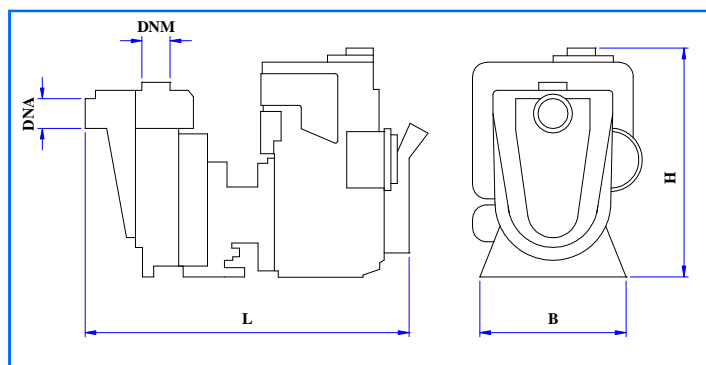

Pompa autoadescente con moltiplicatore di giri

MODELLO	DNA	DNM	L	B	H	MOTORE
O 1 1/2 RA	1"1/2	1"1/2	350	450	440	CM 90
O 1 1/2 RA	1"1/2	1"1/2	360	400	360	TECNAMOTOR
O 2 RA	2"	2"	360	400	360	TECNAMOTOR
O 2 1/2 RA	2"1/2	2"1/2	400	520	500	LOMBARDINI
O 3	3"	3"	400	520	500	LOMBARDINI

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.