


VALVOLE A SFERA FILETTATE IN ACCIAIO INOX E CON ATTUATORE




- Valvole a sfera in acciaio inox con attacchi filettati F.F. adatte ad impianti chimici, alimentari ed industriali in genere.
- Realizzate per pressioni di esercizio da 0 a 70 bar e temperature da -20 a 200°C.
- Disponibili dal Ø 1/4" al Ø 4" nella versione a passaggio totale, e dal Ø 1/4" al Ø 2" nella versione a passaggio ridotto.
A richiesta è disponibile la versione a 3 vie con passaggio a T o a L.
- Costruzione :
corpo e sfera in acciaio inox AISI 316
guarnizioni in PTFE
leva in acciaio inox AISI 304 rivestita in plastica

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Scartamento PASS. TOTALE	47	49	58	65	77	90	98	121	145	166	226
Scartamento PASS. RIDOTTO	39	44	57	59	71	78	83	100			

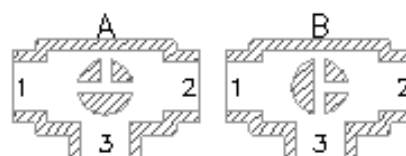

SFERA A T

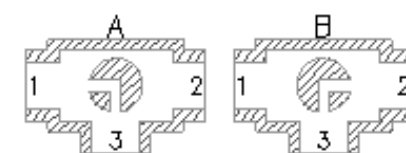

SFERA A L



Le valvole a sfera possono essere fornite **con attuttore**:

PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

ELETTRICO ON OFF

ELETTRICO MODULANTE

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.