


# GRUPPI POMPE T2P A DUE POMPE IN COMMUTAZIONE

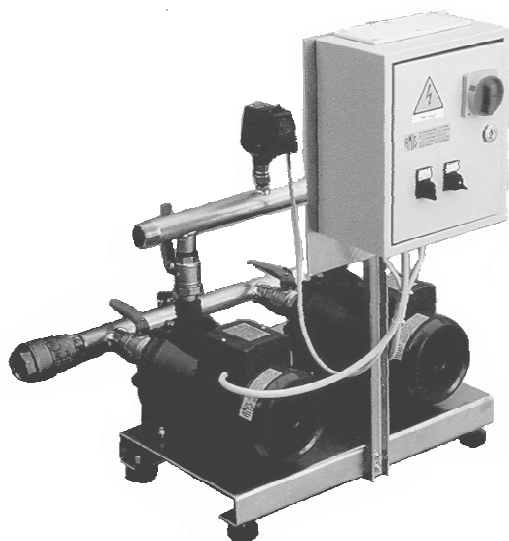

- I gruppi di sollevamento acqua T2P a due pompe con intervento una attiva e l'altra di riserva, consentono l'erogazione della portata di esercizio mediante il funzionamento di una sola pompa. Periodicamente, almeno una volta al mese, deve essere inserita manualmente la pompa di riserva, sia elettricamente, dal selettore sul quadro, che idraulicamente dalla chiusura e apertura delle intercettazioni corrispondenti.
- I gruppi sono preassemblati idraulicamente ed elettricamente su telaio e comprendono valvole a sfera di intercettazione a bocchettone, valvola di ritegno silenziosa a membrana ONDASTOP, antivibranti, pressostato differenziale e quadro elettrico con selettore per commutazione manuale.
- Sono disponibili gruppi in esecuzione monofase 230 Volt fino a 1,5 Kw

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

NUMERO ALLOGGI	PIANI CASA	MODELLO GRUPPO	Kw	PREVALENZA IN m.c.a.	PORTATA SINGOLA POMPA litri/min.										MODELLO POMPE		
					20	50	75	100	150	200	250	300	350	400			
4	2	T2P 07 B	0,5		24	15											JSW 1BX
7	4	T2P 10 A	0,75		37	30	22										JSW 10M
7	3	T2P 10 B	0,75		33	28	25										CP 158
10	5	T2P 15 A	1,1		53	46	36	24									2CP 25/140H
10	4	T2P 15 B	1,1		39	36	33	28									CP 170
10	7	T2P 20 A	1,5		64	57	47	35									2CP 160/160
15	6	T2P 20 B	1,5		56	53	49	44	28								2CP 25/160B
15	5	T2P 20 C	1,5			43	39	34	24								CP 190
20	9	T2P 30 A	2,2			63	59	54	37								2CP 25/160A
20	6	T2P 30 B	2,2			53	50	46	36								CP 200
30	5	T2P 30 C	2,2			48	47	45	40	32							CP 25/200B
30	9	T2P 40 A	3			65	63	60	53	46							2CP 32/200C
50	7	T2P 40 B	3			56	55	53	49	43	33						CP 25/200A
50	10	T2P 55 A	4			80	77	75	68	58	49						2CP 32/200B
100	8	T2P 55 B	4					62	59	54	49	43	35				2CP 40/180C
70	7	T2P 55 C	4					58	56	54	51	45					NM 12A
50	12	T2P 75 A	5,5					93	80	70	56						2CP 32/210B
120	8	T2P 75 B	5,5					73	71	67	64	59	54	46			2CP 40/180B
50	15	T2P 100 A	7,5					108	101	89	74						2CP 32/210A
120	10	T2P 100 B	7,5					85	83	79	76	72	67	60			2CP 40/180A

Il n. degli alloggi indicato è riferito a costruzioni con alloggi con semplice servizio e cucina. Per costruzioni con alloggi con doppi servizi aumentare del 50% il n. complessivo.

Il n. dei piani è riferito a costruzioni con altezze dei piani di 3-3,5 m. Il n. totale dei piani deve essere calcolato dal piano di installazione del gruppo, pertanto deve comprendere anche eventuali piani piloti e cantine.

**A.M.I.S. Srl** APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI  
Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.