

# COMPENSATORI IN GOMMA

## FLANGIATI



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
LUNGHEZZA	95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260	265	265	265	265	265

- Giunti elastici flangiati in gomma per impianti idrici, di condizionamento, riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa e impianti di pompaggio.
- Hanno la funzione di proteggere gli impianti dai movimenti di compressione, flessione, allungamento, disassamento e da eventuali vibrazioni.
- Inseribili tra flange UNI PN 10/16, disponibili dal DN 32 al DN 600.
- Costruzione standard :  
manicotto in gomma neoprene  
flange in acciaio galvanizzato
- Disponibili a richiesta con corpo in gomma EPDM, flange in acciaio inox AISI 316 e limitatori di allungamento in acciaio zincato.


## FILETTATI

- Giunti compensatori elastici filettati in gomma per impianti idrici, di condizionamento, riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa e impianti di pompaggio.
- Hanno la funzione di proteggere gli impianti dai movimenti di compressione, flessione, allungamento, disassamento e da eventuali vibrazioni.
- Disponibili dal Ø 3/4" al Ø 3", PN 10.
- Costruzione standard :  
manicotto in gomma neoprene  
raccordi in ghisa malleabile
- Disponibili a richiesta con bocchettoni in acciaio inox AISI 304.



### DIMENSIONI DI INGOMBRO

Ø	3/4"	1"	1"¼	1"½	2"	2"½	3"
LUNGHEZZA	200	200	200	200	200	240	240

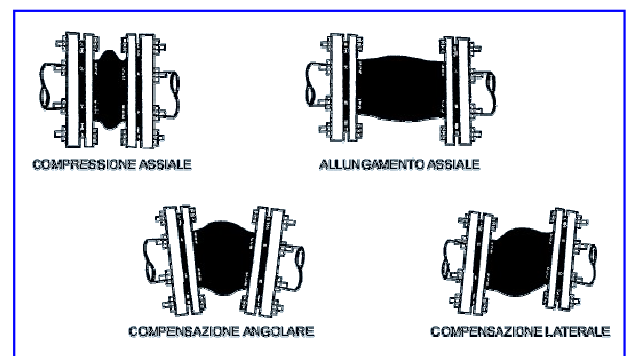

**A.M.I.S. Srl** APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: [www.amis.it](http://www.amis.it) E-mail [amis@amis.it](mailto:amis@amis.it)

Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.