



VALVOLE A SFERA FLANGIATE A TRE VIE E CON ATTUATORE

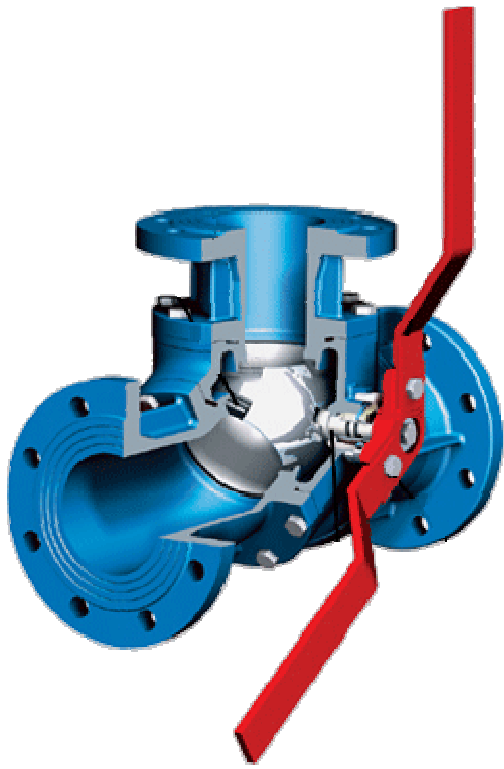

- Valvole a sfera a tre vie con attacchi flangiati PN 16 , con flangiatuta a T a 90° o a Y a 120°.
- Offrono un passaggio totale e sono adatte per impianti idrici, di riscaldamento, condizionamento, aria compressa.
- Il particolare funzionamento della leva permette la scelta del passaggio fluido a valvola già installata.
- Costruzione standard :
 - corpo in ghisa sferoidale GS400
 - sfera in ottone
 - asta in ottone
 - sedi in teflon
- A richiesta disponibili versioni con sfera e asta in acciaio inox AISI 304.

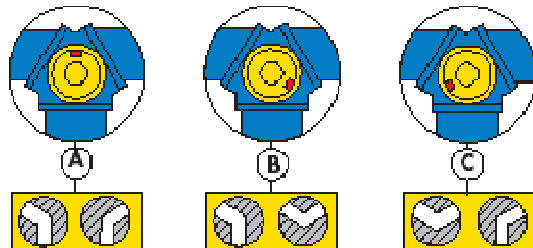

Le valvole a sfera flangiata possono essere fornite **con attuatore**:

PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

ELETTRICO ON OFF